

ENGRAVING MACHINE

# IS200






Engraving Machine

コンピューター彫刻・マーキングマシン

INTELLIGENT SYSTEM

IS400

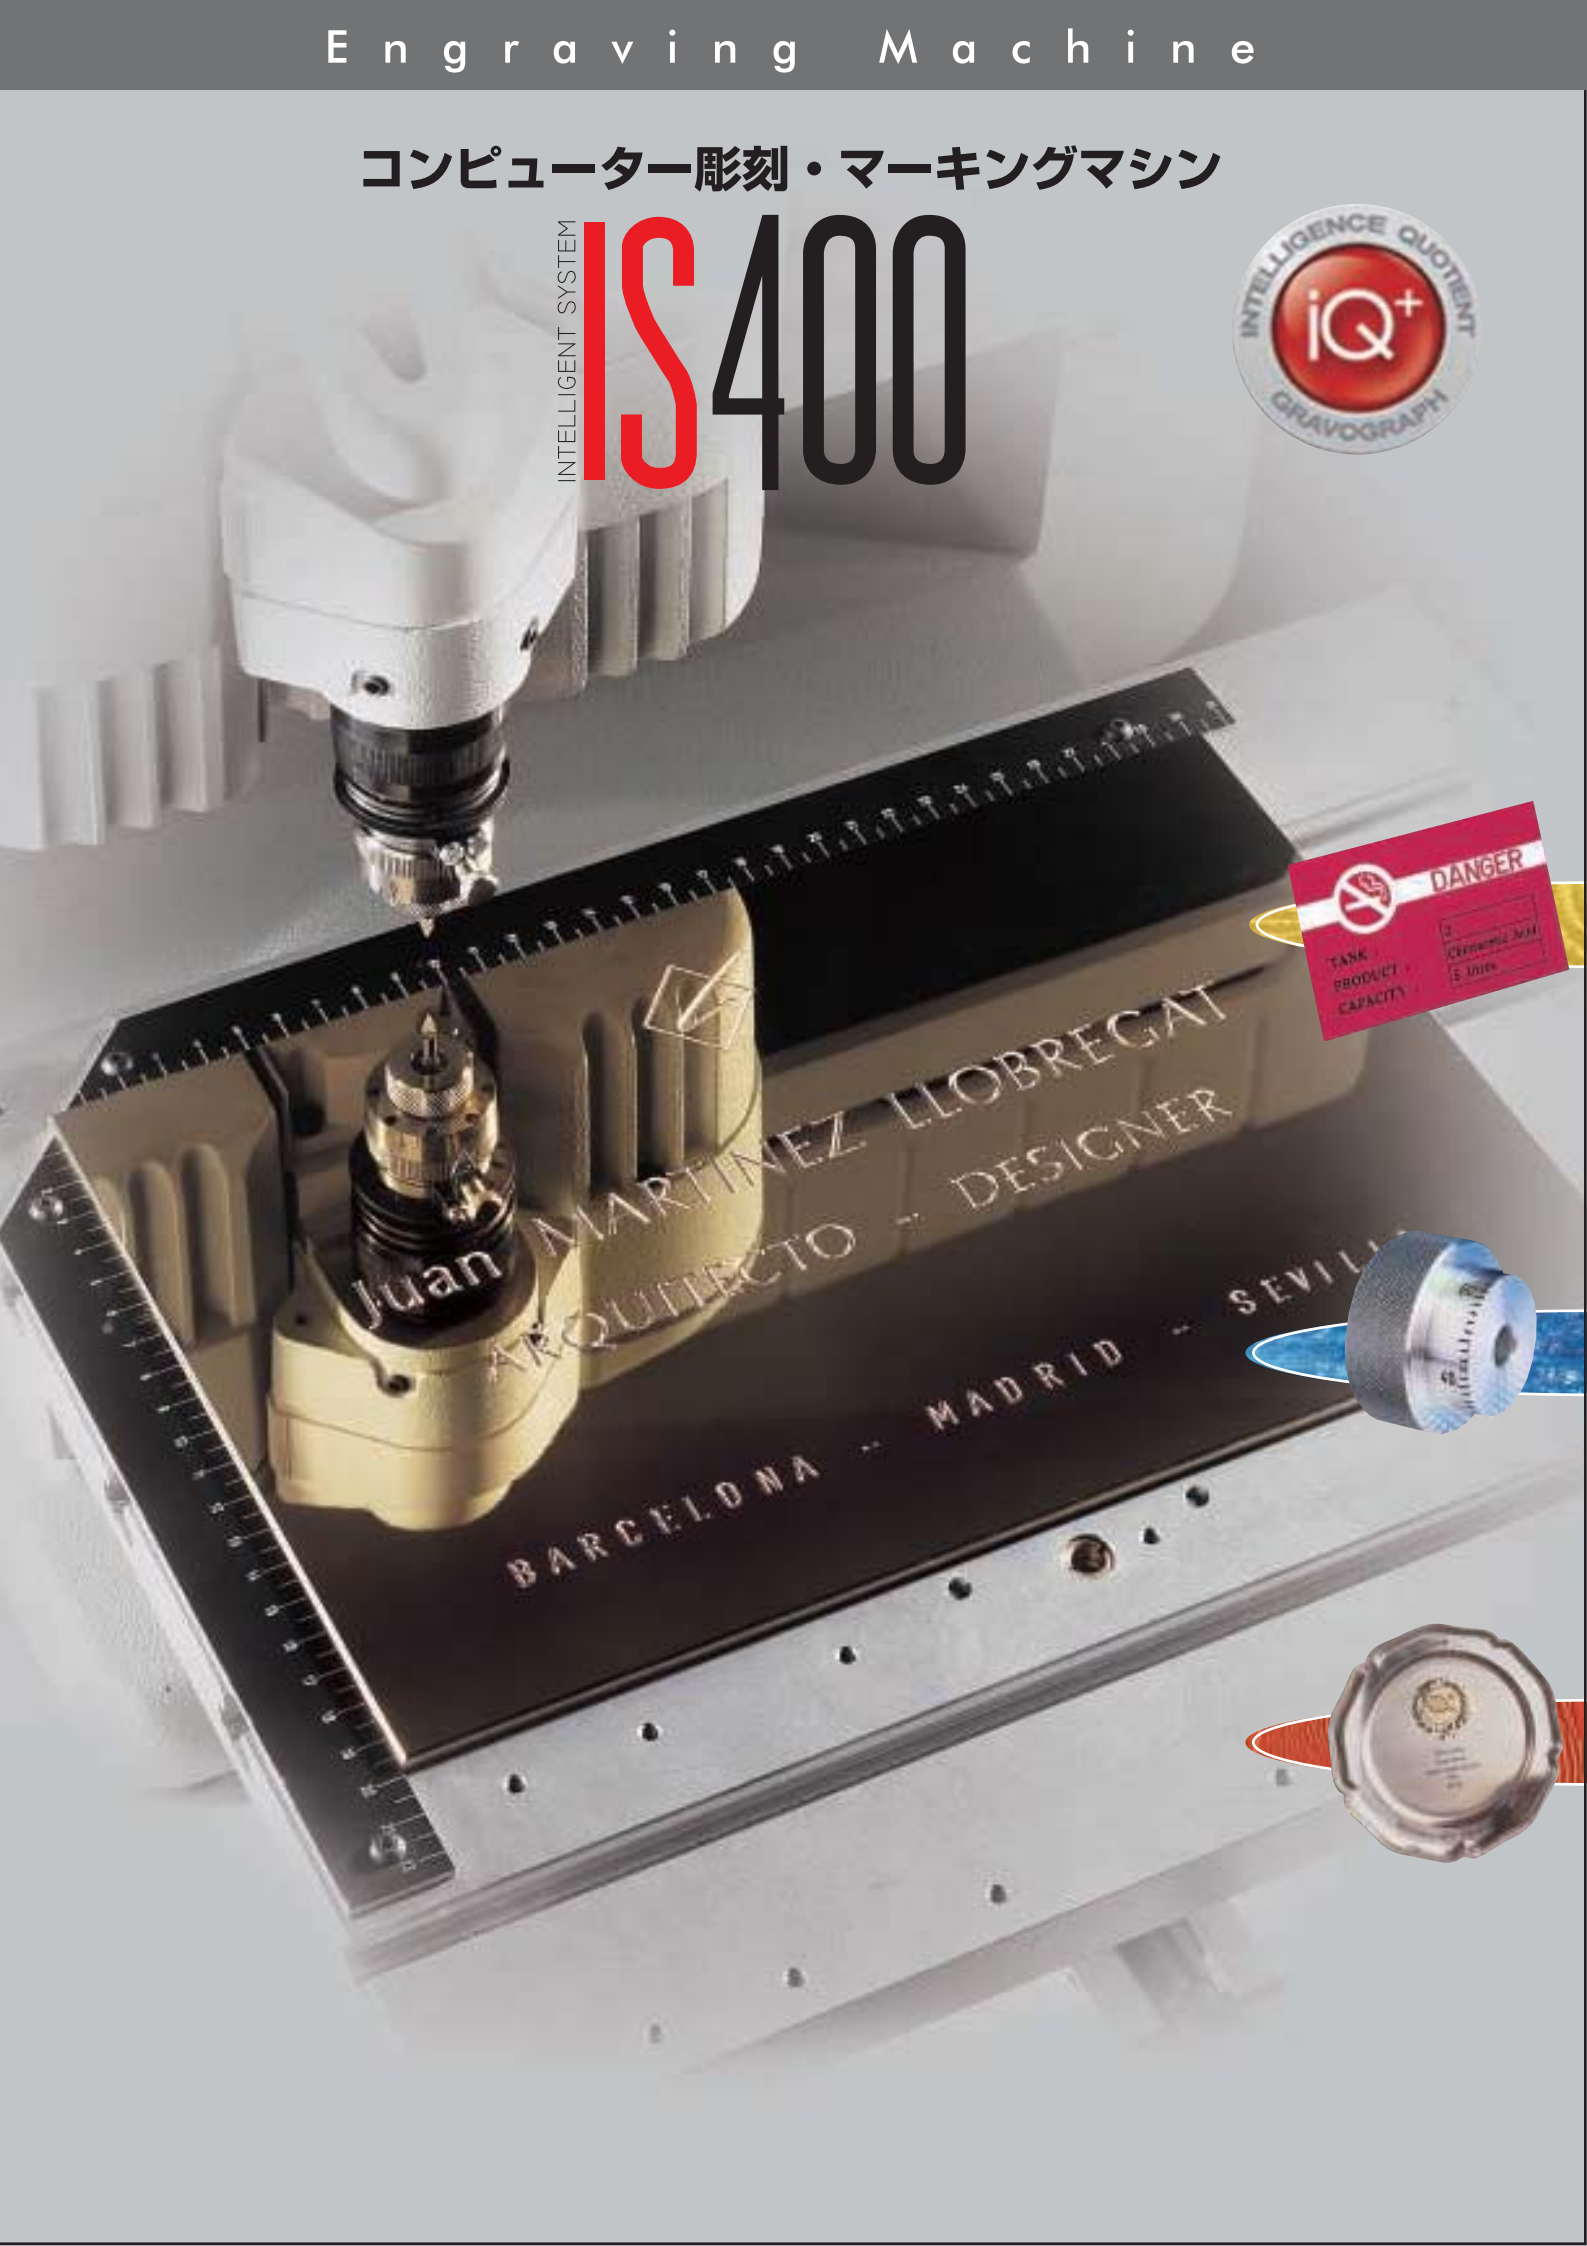

# グラボグラフのコンピューター彫刻機

Engraving Machine

INTELLIGENT SYSTEM  
**IS400**

## ■使いやすいA4サイズの彫刻エリア

彫刻範囲 : 305 x 210 mm  
最大彫刻厚 : 120 mm  
Z軸稼働範囲 : 40 mm・2.5次元彫刻対応

## ■頑強なモノコックボディ

鋳造モノコック剛性フレームを使用した長寿命設計

## ■パワフルで静穏・可変速モーター搭載

彫刻材料により回転速度を、11,000~20,000 r.p.mで調整が可能。

## ■豊富なオプション

様々なタイプのスピンドル・治具・カッターは、彫刻の応用半紙を広げます。  
“ボリュームシステム”に取り付けると、立体・円筒物の彫刻が可能。

## ■リモートコントローラー付属

操作性の良いリモートコントローラーで御手元から各種操作が行えます。

## ■専用ソフトウェア

グラボグラフが開発した彫刻専用ソフトウェア「グラボスタイル」がイメージを具現がし、スピーディかつ高品質な彫刻を実現します。

## ■万全のサポート体制

全国どこでもグラボグラフのメンテナンスサポートをお受けいただけます。

## ■世界最大の彫刻機メーカー

彫刻機メーカーとして半世紀以上の歴史をもつグラボグラフは、彫刻機から材料・ソフトウェアまで彫刻・マーキングに関するトータルソリューションカンパニーです。



## 本体仕様

X&Y軸	彫刻範囲	305 x 210 mm
	最大装着範囲X軸	370 mm
	最大装着範囲Y軸	無制限
Z軸	稼働範囲	40 mm
	最大装着厚 (バイス仕様時)	120 mm
	最大装着厚 (テーブル仕様時)	33 mm
スピンドル	標準スピンドルカッター径	4.36 mm
	回転速度	11,000~20,000 r.p.m
	パワー	75 W
	クランピングシステム	セルフセンタリングタイプ
騒音	無負荷 *	LAeg db(A) < 72±1
	通常彫刻 *	LAeg db(A) 80±2
	通常彫刻ピーク *	Lp Cpeak db(C) < 95 ※グラボグラフ基準設定による
本体寸法	610 x 893 x 440 mm	
本体重量	50 kg	
電源	単相 AC 100~240V 50/60Hz 300W	
付属品	ABS製センターバイス用治具	



## オプション

- ・バキュームテーブル、バキュームポンプ
- ・Tスロットテーブル : 380×280mm
- ・ペンアタッチメント : φ 15mm
- ・シリンダーアタッチメント : φ 120mm
- ・「ボリュームシステム」シリンダーアタッチメント : φ 350mm
- ・各種スピンドル (コレット・ダイヤモンド・高速)
- ・各種治具
- ・リレーボックス (集塵装置など連動可能)・集塵装置
- ・スプレー冷却装置
- ・ジュエリー彫刻セット (指輪内外彫刻)

## 尼崎彫刻工業株式会社 システム事業部

〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1-1-40

TEL. (06) 6427-6422 FAX. (06) 6423-5471

E-mail mailbox@amacho.co.jp

URL http://www.amacho.co.jp

2016.01編集

## マーキング機器資料・見積依頼・仕様説明

弊社へマーキング機器のご依頼有難う御座います。お手数ですが下記へ仕様内容をご記入の上、ご返信ください。

商社様会社名		部署	氏名
TEL		FAX	
お客様会社名		部署	氏名
TEL		FAX	
ワーク材質		文字サイズ	
最少桁数		最大桁数	
ワーク形状・打刻位置			
文字内容			
ご要望			
お疲れ様でした。ご記入有難う御座いました。			

尼崎彫刻工業株式会社