

エアークリック印機



力強いマーキング
エアークリック印機

尼崎彫刻工業株式会社

ハンドタイプのインパクト式エアー刻印機ですので

打刻対象：鉄板、形鋼、鋳物、金属製品等



3タイプをご用意しました!

①ターレットタイプ



刻印を円筒状に保持し、
刻印ホルダーを回転して
打刻する事が出来ます。
ロゴマーク・文字の種類が多く、
単発の打刻が多い場合に最適です。

③単発タイプ



入れ替える事がほとんどなく、
決まった文字やロゴマークを
打刻する場合に最適です。
刻印の差替えも可能です。

②差し替えタイプ




一度の打刻で数桁打刻する場合に最適です。
文字の入替も可能です。
刻印ホルダーはワンタッチで取り替えることが出来ますので
ホルダーを複数ご用意することで刻印を差し替える手間を省くことが出来ます。

重量物を移動せず打刻出来ます。




ターレットタイプ

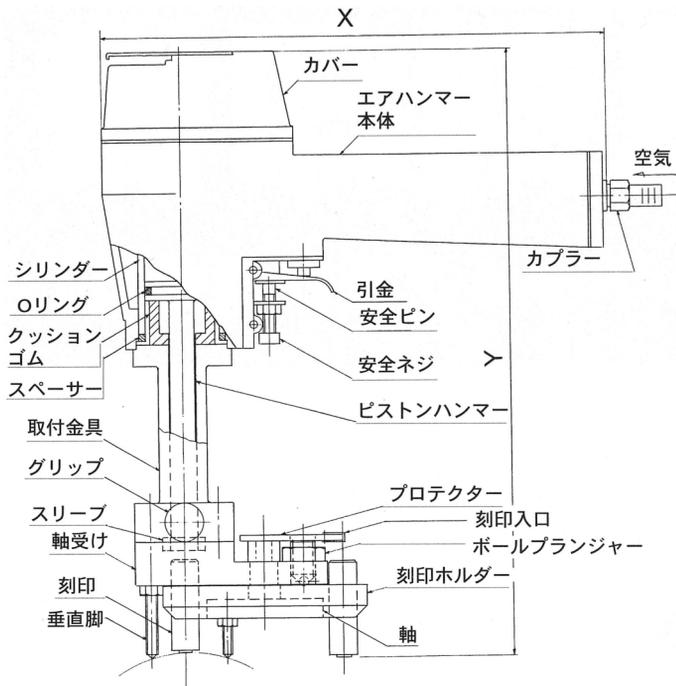


形式	TK-100D
重量	3.5kg
文字サイズ	5~10mm
刻印外形寸法	15Φ × 50L
刻印保持数	12個
刻印機寸法	Y313、X260
ピストンが押しのけ量	90cc


差し替えタイプ




2図
ガイド



3図
(刻印)



4図
(刻印プロテクター)




5図
(中空用治具)

形式	SK-100G			
重量	3.5kg			
刻印	文字サイズ	4mm	6mm	8mm
	標準桁数	6	4	3
	刻印外形寸法(標準)	W 13、L 38		
	厚み(T)	3.8	5.7	7.6
刻印機寸法	B333、C260			
ピストンが押しのけ量	90cc			

●技術資料


円筒物に対する高低差c

半径Rミリ	(aミリ)							
	2	3	4	5	6	8	10	12
11	0.05	0.1	0.18	0.26				
17	0.03	0.07	0.12	0.18	0.27			
30	0.02	0.04	0.07	0.1	0.15	0.27		
45	0.01	0.03	0.004	0.07	0.1	0.18	0.28	
57	0	0.02	0.003	0.05	0.08	0.14	0.22	0.32
83	0	0.01	0.02	0.04	0.05	0.1	0.15	0.22
100	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.08	0.12	0.18
200	0	0	0	0.01	0.02	0.04	0.06	0.09





●円筒面に打刻する場合は、高低差が 0.1 以下の場合には問題ありません。

●接続例

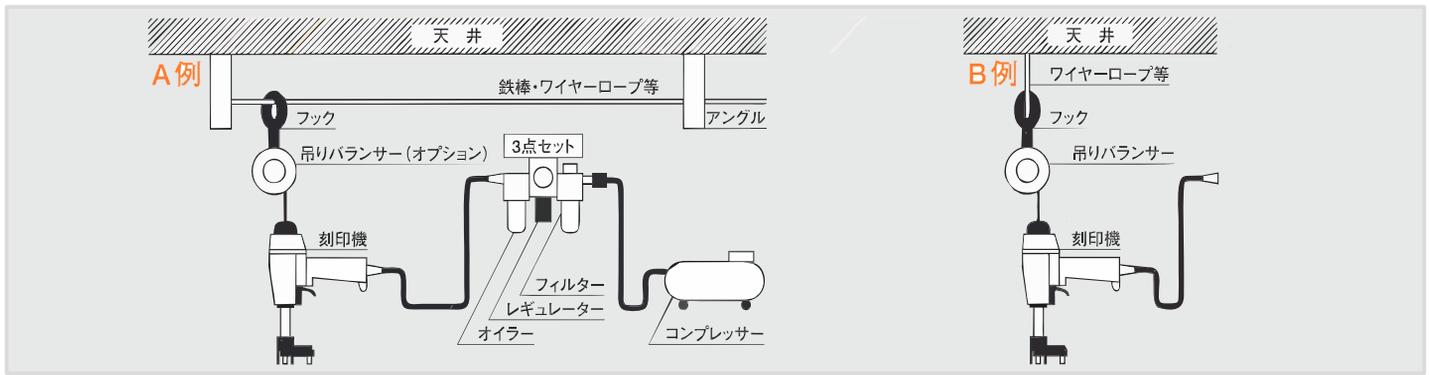

●部品名称

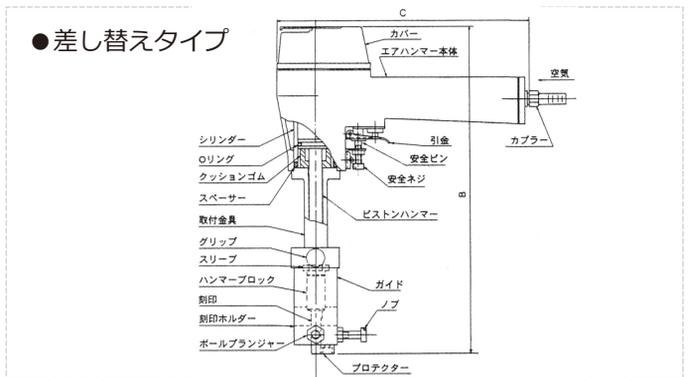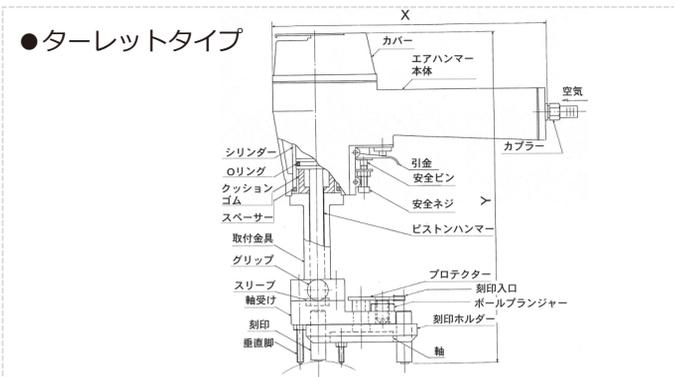

本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上をご利用ください。
(規定圧力以上の打刻作業は大変危険です)

お問い合わせ先はこちら

尼崎彫刻工業株式会社

〒 661-0024
兵庫県尼崎市三反田町 1 丁目 1 - 4 0
TEL 06-6427-6422 FAX 06-6423-5471

インターネットの情報もご覧ください

<http://www.amacho.co.jp>

マーキング機器資料・見積依頼・仕様説明

弊社へマーキング機器のご依頼有難う御座います。お手数ですが下記へ仕様内容をご記入の上、ご返信ください。

商社様会社名		部署	氏名
TEL		FAX	
お客様会社名		部署	氏名
TEL		FAX	
ワーク材質		文字サイズ	
最少桁数		最大桁数	
ワーク形状・打刻位置			
文字内容			
ご要望			
お疲れ様でした。ご記入有難う御座いました。			